


PFLEGE



TEAKHOLZPFLEGE

An dieser Modellplatte aus Teakholz haben wir veranschaulicht, wie Wind, Wetter und Verschmutzungen das Holz verändern können. Und wie man mit einer einfachen Behandlung den Originalzustand nahezu wieder herstellen kann.

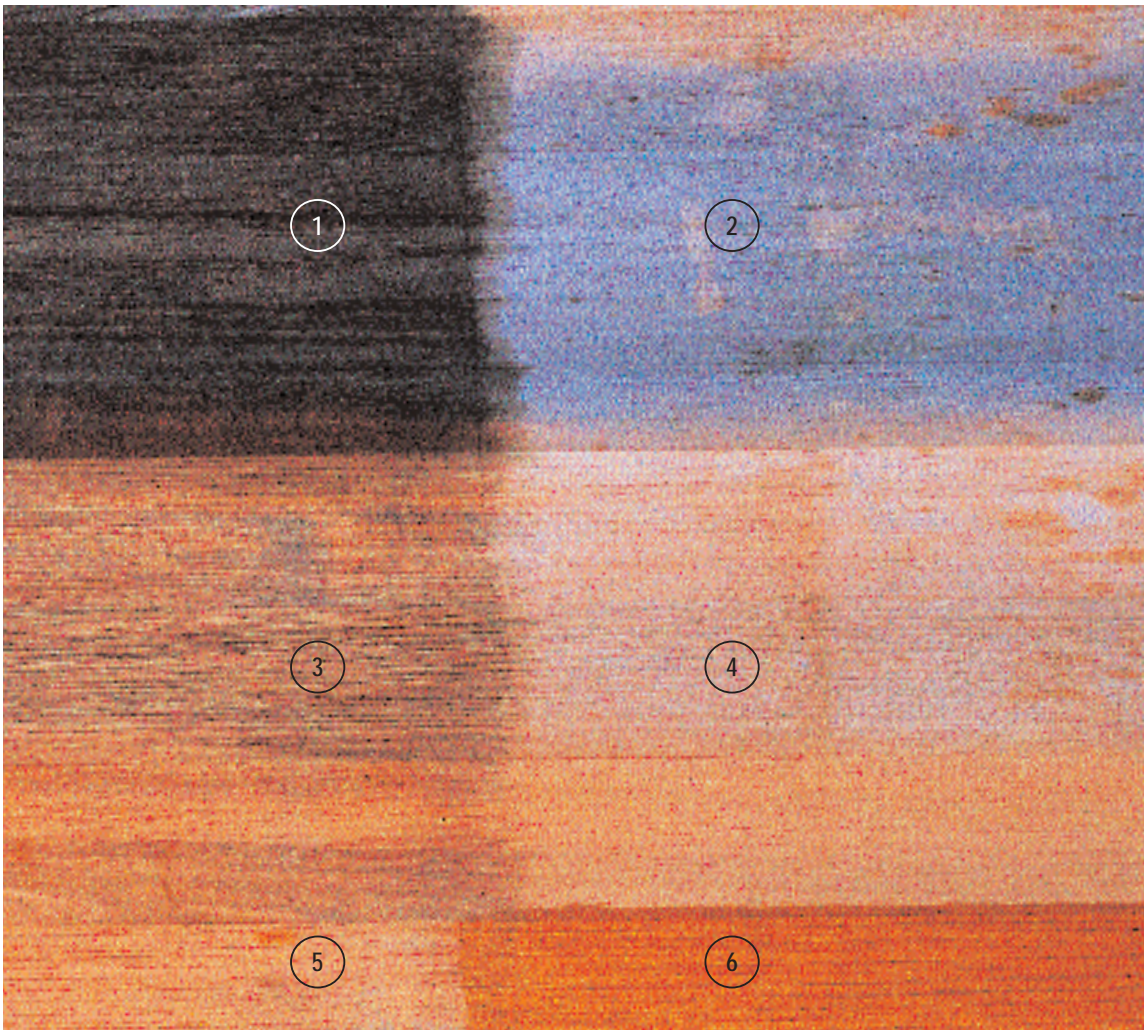


- ① Starke Verschmutzung und Verwitterung. ② Mäßige Verwitterung.
③ Das jeweilige Ergebnis nach einer Reinigung mit lauwarmem Wasser, Universalseife neutral und Bürste und
④ anschließender Behandlung mit dem Holzaufheller. ⑤ In trockenem Zustand.
⑥ In nachgeöltem Zustand.

PFLEGEHINWEIS

Auch die besten Materialien – wie wir sie verwenden – sind gegen das natürliche Altern nicht gefeit. Deshalb können auch sie auf eine angemessene Pflege nicht verzichten:

Die Gestelle unserer Programme CLASSIC, VIENNA und BALANCE sind aus Stahl, der trotz Oberflächenschutz (Verzinkung, Versiegelung, Einbrennlackierung) bei Beschädigung oder starkem Verschleiß an exponierten Stellen Rost ansetzen kann. In solch einem Fall empfehlen wir unser **Gestell-Pflegeset**, das Schleifvlies, Lack und Gelenköl beinhaltet. Damit können kleinere Schäden problemlos und schnell am besten vor, aber auch nach Rostbildung selbst ausgebessert werden.

Bei den von uns verwendeten Hölzern ist ein Oberflächenschutz hinsichtlich der Haltbarkeit generell nicht nötig. Trotz unserer Vorreinigung der Holzoberfläche empfehlen wir diese vor Gebrauch feucht nachzuwischen. Bei Tischplatten jedoch bietet sich aus optischen Gründen eine Oberflächenbehandlung mit **Hartöl** vor Gebrauch an, Speisereste (insbesondere Fette und stark farbhaltige Flüssigkeiten) können dann nicht so stark in das Holz eindringen, sollten aber dennoch rasch entfernt werden.

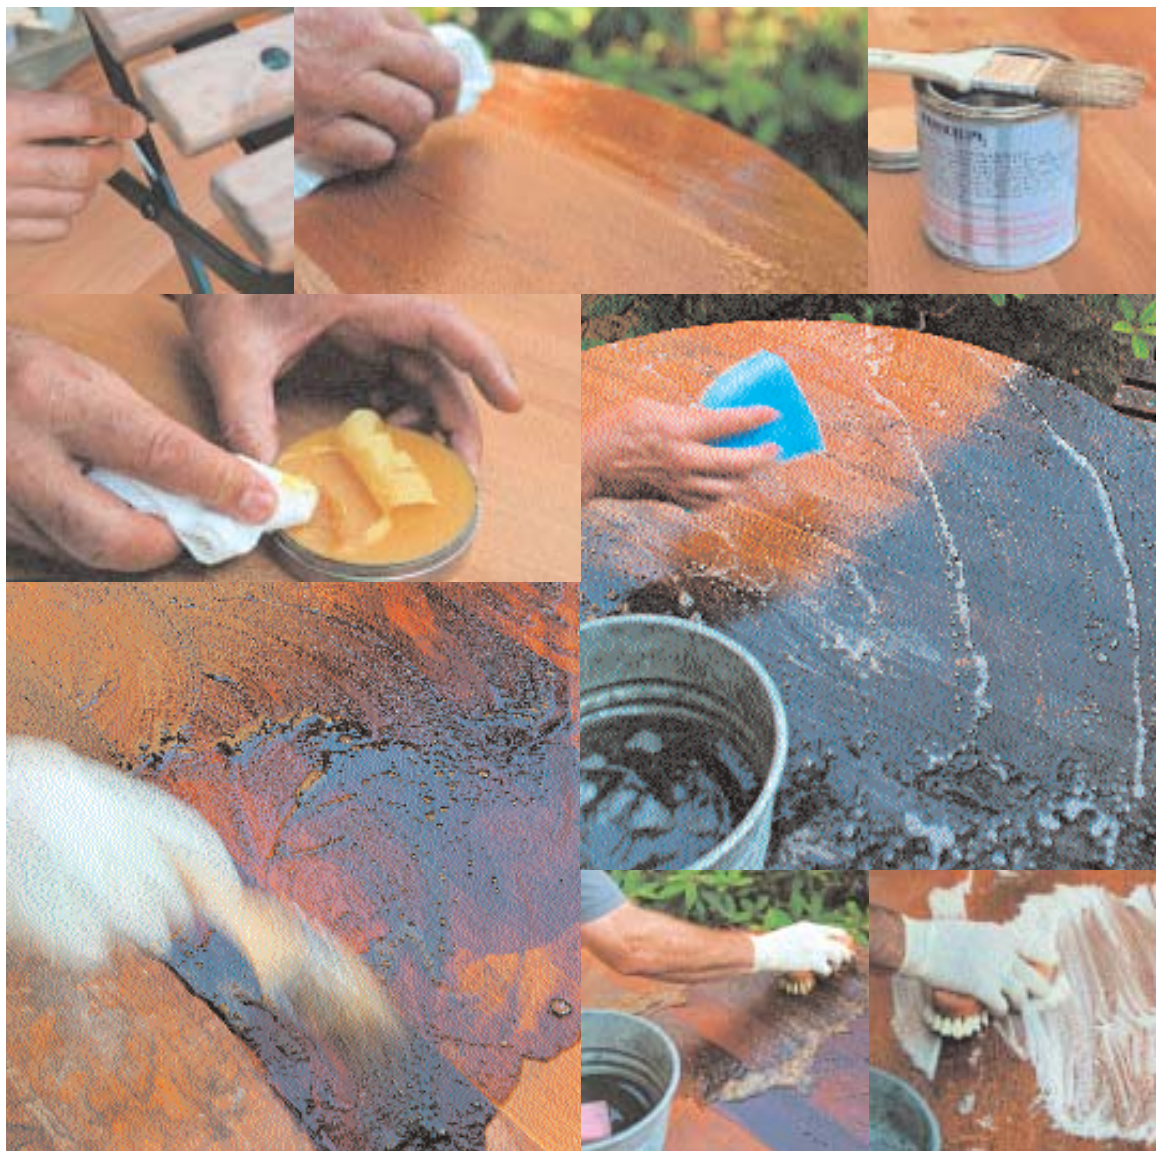

Das Behandeln unserer Möbel mit Öl ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Hier sei ganz besonders darauf hingewiesen, daß sich nur bestimmte Öle für die Behandlung von Holz im Freien eignen. Wir empfehlen und bieten ein auf natürlicher Basis (Leinöl) aufgebautes **Hartöl** an. Für die Nutzung unserer Möbel im Innenbereich empfiehlt sich **Hartwachs**.

Hinweis: Nicht jedes im Fachhandel angebotene Holzschutzmittel eignet sich für die von uns im Freien verwendeten Hölzer. Ungeeignete Substanzen dieser Mittel können Pilz- und Sporenbefall hervorrufen, oft auch eine Folgeerscheinung des sogenannten „Zukleisters“ der Oberfläche. Zu häufiges Behandeln verschließt die Poren, das Holz kann nicht mehr „atmen“ (Bildung von Stockflecken!).

Die außergewöhnlichen Eigenschaften von Teak prädestinieren den Einsatz von Teakmöbeln im Freien. Die dort jedoch entstehenden umweltbedingten Oberflächenverunreinigungen (wie Blütenstaub, Ruß u.ä.) lassen sich durch gelegentliches Behandeln mit Wasser, Bürste und Neutralseife beseitigen.

Besonders empfehlen wir zur Reinigung unser **Holzreiniger-Set**, mit dem man extremen Umwelt-Schmutz beseitigen kann.

Mit dem **Holzaufheller-Set** kann man auch stark vergrautem, vermoostem und nicht geöltem Holz sein ursprüngliches Aussehen zurückgeben. Das Reinigungsverfahren hierbei basiert auf dem sogenannten „Peeling-Effekt“, vielfach erprobt und angewandt in der Kosmetikbranche: Was einer Gesichtshaut recht ist, kann einer rauhen Holzoberfläche nur gut tun. Mit natürlichen Fruchtsäuren (keine aggressive Chemie!) werden durch UV-Strahlen zerstörte Holzoberflächenpartikelchen und Schmutz angelöst und anschließend mit Wasser abgespült. Zum Vorschein kommt Holz in seiner annähernd natürlichen und ursprünglichen Farbe und Art. Gesundes Holz wird bei diesem Verfahren nicht angegriffen. Nach dem Trocknen der Oberfläche sollte diese mit unserem Schleifvlies geglättet und gegebenenfalls mit Hartöl behandelt werden.

Das **Öl-/Wachslöser-Set** dient der Grundreinigung von bereits geölten bzw. gewachsen Holzoberflächen. Dieses Zweikomponentensystem, bestehend aus Vorreiniger A und Grundreiniger B, ermöglicht in zwei Arbeitsschritten sowohl das Entfernen bestehender Öl-Wachsaufträge, als auch die Wiederherstellung des ursprünglichen Holzcharakters.

Wir empfehlen dieses System dort, wo bereits aufgetragene Öle bzw. Wachse nicht mehr, oder aber vor dem Neu-Auftrag eine Grundreinigung der Holzteile gewünscht werden. Ein ausführlicher Verarbeitungshinweis ist Teil des Lieferumfangs.

Dieser Pflegehinweis liegt jedem Möbel bei.



PFLEGEMITTEL



HOLZREINIGER-SET: € 29,-

Inhalt: Universalseife neutral - 0,5 Liter
Latexhandschuhe, Spülschwamm, Reibeschwamm,
Bürste, Schleifvlies, sowie eine Anleitung

UNIVERSALSEIFE neutral - 0,5 Liter € 12,-



HOLZAUFHELLER-SET: € 44,-

Inhalt: Holzaufheller auf Fruchtsäurebasis - 0,5 Liter
Latexhandschuhe, Spülschwamm, Reibeschwamm,
Pinsel, Bürste, Schleifvlies sowie eine Anleitung

HOLZAUFHELLER auf Fruchtsäurebasis - 0,5 Liter € 24,-



ÖL-/WACHSLÖSER-SET (ZWEIKOMPONENTENSYSTEM): € 58,-

Inhalt: Vorreiniger "A" - 0,5 Liter, Grundreiniger "B" - 0,5 Liter
Latexhandschuhe, Spülschwamm, Reibeschwamm,
Pinsel, Bürste, Schleifvlies sowie eine Anleitung

VORREINIGER "A" - 0,5 Liter € 21,-

VORREINIGER "B" - 0,5 Liter € 21,-



HARTÖL-SET-KLEIN: € 29,-

Inhalt: Hartöl - 0,375 Liter (ausreichend für ca. 10-12 m²)
Latexhandschuhe, Pinsel, Wischvlies sowie eine Anleitung

HARTÖL-SET-GROSS: € 49,-

Inhalt: Hartöl - 1,0 Liter (ausreichend für ca. 25-30 m²)
Latexhandschuhe, Pinsel, Wischvlies sowie eine Anleitung

HARTÖL - 0,375 Liter € 19,-

HARTÖL - 1,0 Liter € 39,-



GESTELLPFLEGE-SET: € 19,-

Inhalt: Gelenköl, Lack (grün, weiß, bordeaux oder mattsilber,
Farbe bei Bestellung angeben), Schleifvlies, Wischvlies,
Latexhandschuhe sowie eine Anleitung



HARTWACHS € 17,-

100 g (ausreichend für ca. 8-10 m²)

ÜBERSICHT

DAS MATERIAL	DER EINSATZBEREICH	DIE PFLEGE MITTEL	DIE PFLEGE	
Teak	Innen/Außen	Universalseife neutral	Holz mit Wasser und Seife einweichen, mit Reibeschwamm oder Bürste behandeln und mit Wasser nachspülen.	
		Holzaufheller	Mit Pinsel auftragen, mit Bürste oder Reibeschwamm behandeln, mit Wasser nachspülen.	
		Öl- und Wachsösmittel	Vorreiniger "A" unverdünnt mittels Bürste in die Oberfläche einarbeiten, "nass in nass", Grundreiniger "B" mit Pinsel auftragen. Mit Erreichen der gewünschten Optik sofort (nicht eintrocknen lassen!) mit reichlich Wasser abspülen.	
		Hartöl (für Innen- und Außenbereich)	Unverdünnt und sehr dünn auftragen, anschließend die eingelassene Oberfläche nachwischen.	
Hartwachs (nur für Innenbereich)	Wachs hauchdünn mit einem Tuch auftragen. Trocknung ca. 12–24 Stunden, dann nachpolieren. Je nach Bedarf ist Nachbehandlung möglich und ratsam.			
	Bandstahl	Innen/Außen	Haftöl für Gelenke	Je nach Beanspruchung, besonders im Freien, die Gelenkstellen mit einem Tropfen Öl versehen.
		Innen/Außen	Originallack für Ausbesserungen	Bei gebrauchsbedingten Lackschäden die betroffenen Stellen leicht anschleifen und mit einem Lackpinsel ausbessern.
	Edelstahl	Innen/Außen	Nicht notwendig	Nicht notwendig
	Aluminium, pulver - beschichtet	Innen/Außen	Originallack für Ausbesserungen	Bei gebrauchsbedingten Lackschäden die betroffenen Stellen leicht anschleifen und mit einem Lackpinsel ausbessern.
	Granit	Innen/Außen	Nicht notwendig	Bei Verschmutzung lediglich feucht abwischen.